

PS1-XN

Pressurizzato

Polvere

1 kg

Temperature di utilizzo

-30°C + 60°C

ANAFGROUP



Su richiesta

SERBATOIO

ALLUMINIO

Serbatoio monopezzo in lega di alluminio, realizzato tramite imbutitura profonda. Garantisce massima sigillatura e un'ottima maneggevolezza, data dalla leggerezza del materiale. Verniciato esternamente con resina poliesteri

VALVOLA

RESINA ACETALICA

Valvola a leva realizzata in resina acetalica per garantire un'ottima protezione contro la corrosione. La valvola è dotata di un filtro sinterizzato per proteggere le componenti più delicate

AGENTE ESTINGUENTE

Sono disponibili tre tipi di polvere estinguente, certificati secondo EN 615:

- polvere estinguente ABC
- polvere estinguente TOP: grazie ad additivi speciali e a una differente granulometria, assicura performance maggiori

PROPELLENTE

Il gas propellente utilizzato è l'azoto, a cui è aggiunta una piccola percentuale di elio per rilevare elettronicamente eventuali perdite

IMBALLO STANDARD

Scatola in cartone contenente 6 estintori, robusta e adatta al trasporto



PS1-XN ABC



PS1-XN TOP



PESO
Kg

1,27

DIMENSIONI
mm

82 Ø x 295

Accessori

● Standard

○ Su richiesta

SUPPORTO



● Supporto in polipropilene



○ Supporto in metallo



○ Fascetta in plastica

ANELLO & BASE PROTETTIVA

COMPONENTI AGGIUNTIVE



● Serigrafia a un colore



○ Serigrafia due colori

IMBALLO



Scatola singola in cartone




Scatola a colori

Dati tecnici

CLASSI DI FUOCO	5A 34B C	Polvere ABC
	8A 34B C	Polvere TOP
CARICA	1 kg ± 5%	
SERBATOIO	Processo di fabbricazione	Profonda imbutitura
	Verniciatura esterna	Resina poliестere, spessore minimo 75 micron
	Resistenza alla corrosione	480 h min. secondo ISO 9227:1990
AGENTE ESTINGUENTE	ANAF - Polvere ABC	ANAF - A32 Polvere ABC
	ANAF - Polvere TOP	ANAF - Polvere TOP
PROPELLENTE	Azoto o azoto + Elio	
SCARICA	Tempo di scarica	~ 7 s
PRESSIONE	Pressione a 20 °C	9 bar
	Pressione a 60 °C	11 bar
	Pressione a -30 °C	6 bar
DIMENSIONI	Altezza totale	295 mm
	Diametro esterno serbatoio	82 mm
PESO	Massa Vuoto / Carico	0,27 kg / 1,27 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO	Imballo standard	Scatola cartone 6 pezzi
	Dimensioni scatola (B x L x H)	288 x 195 x 320 mm
	Massa scatola	7,92 kg
	Pallet	90 scatole
	Dimensioni pallet (B x L x H)	800 x 1200 x 1745 mm
	Volume pallet	1,68 m ³
	Massa per pallet (netto/lordo)	713 kg / 733 kg

LA RIPRODUZIONE È VIETATA

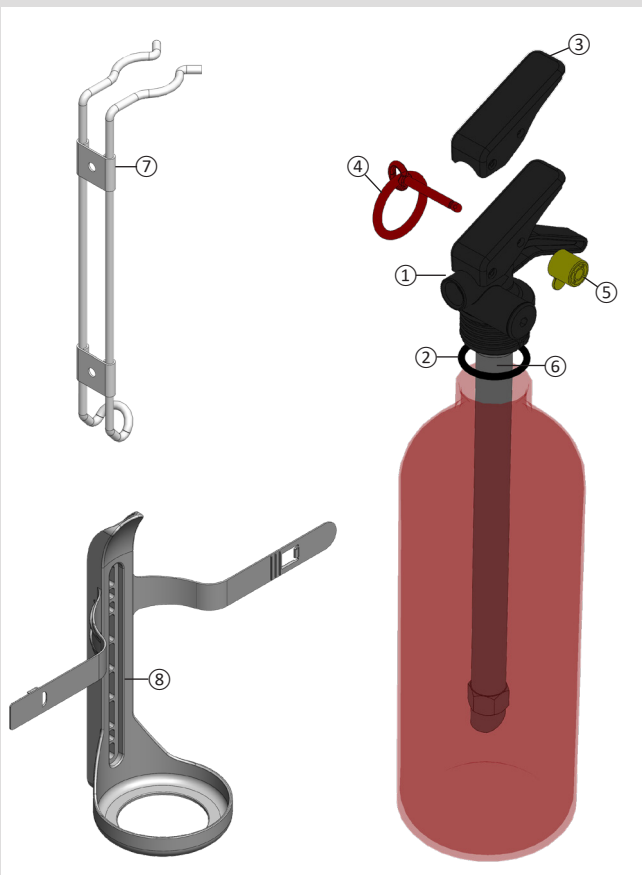

Nr.	Description	Code
1	Valvola completa con pulsante nero, ed o-ring, senza manometro e senza spina	00.652A.8505.01
2	O-ring per valvola	00.652A.5010.00
3	Pulsante nero	00.652A.6050.00
4	Spina di sicurezza	00.652A.5020.00
5	Sigillo giallo	00.652A.5030.VE
6	Pescante	00.250A.5950.00
7	Supporto metallico	00.205A.2900.10
8	Supporto in polipropilene	00.652A.2910.00

32.654A.01.05.2021

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
 info@anaf.eu | www.anaf.eu