# DISPENSER AUTOMATICO GEL IGIENIZZANTE MANI O SAPONE LIQUIDO

Art. DISPGEL01: COLORE BIANCO
Art. DISPGEL02: COLORE NERO

## ISTRUZIONI

Dispenser automatico gel igienizzante mani o sapone liquido: assicura il massimo livello di igiene e protezione grazie al sensore di rilevamento a raggi infrarossi che evita il contatto diretto con il distributore: è sufficiente posizionare la mano sotto la fotocellula per ottenere l'erogazione del quantitativo ideale di sapone o gel igienizzante. La facilità di installazione abbinata all'elegante design e al ridotto consumo energetico lo rendono ideale per qualsiasi luogo pubblico.

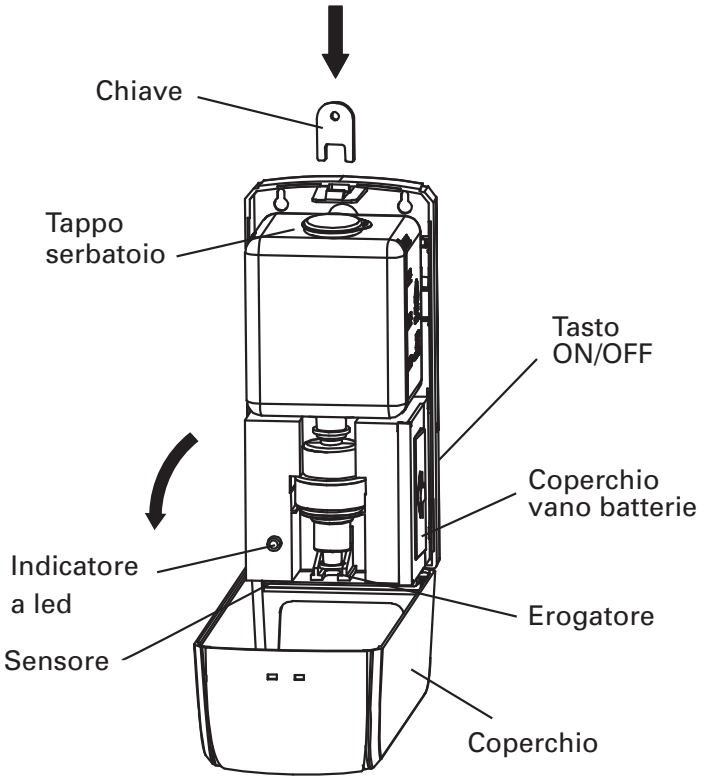


**Caratteristiche:**

- Erogazione automatica tramite sensore a infrarossi: evita la trasmissione di eventuali germi e batteri dovuta al contatto con il dispenser
- Funzione di risparmio energetico: minore consumo di energia, minore inquinamento e riduzione dei costi di gestione.
- Design pratico ed elegante: facile da installare e utilizzare.
- Alimentazione a batterie o a corrente (batterie e trasformatore non inclusi)

**Specifiche tecniche**

Tensione nominale: DC 4 x 1.5 V
Capacità: 1000 ml
Distanza di rilevamento mani: 8 cm +/- 1 cm
Volume singola erogazione: 1 ml circa

**Contenuto della confezione**

Dispenser
Manuale d'uso
4 tasselli da 6 mm con viti
Chiavetta in plastica

## INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Inserire la chiavetta nei due fori della parte superiore per aprire il coperchio come indicato in fig.1.
2. Praticare sulla parete 4 fori di ø 6 mm rispettando le distanze indicate in fig. 2 e fissare il dispenser utilizzando i tasselli con viti in dotazione oppure con altri metodi a seconda del supporto.
3. Rimuovere il coperchio del vano batterie (fig. 1) ed inserire 4 batterie tipo C da 1,5V (non incluse nella confezione). Se si preferisce alimentare il dispenser a corrente, **non inserire le batterie** e collegare la presa DC dell'apparecchio alla 220V utilizzando il trasformatore AC/DC opzionale.
4. Sfilare il blocco serbatoio facendo leva sulle alette poste sopra l'erogatore. Aprire il tappo del serbatoio ed inserire il gel o il sapone liquido. (capacità max serbatoio 1000 ml).
5. Prima del primo utilizzo, azionare la testa della pompa alcune volte in modo da espellere l'aria dall'erogatore.
6. Chiudere il tappo del serbatoio e inserirlo nel dispenser;
7. Posizionare la mano sotto al dispenser ad una distanza di circa 7/8 cm: l'apparecchio erogherà automaticamente 1 ml di gel. Se si lascia la mano nel raggio d'azione del sensore, il distributore si bloccherà e il led rosso inizierà a lampeggiare in modo da avvertire l'utente. Togliendo la mano ed attendendo qualche secondo il dispenser sarà nuovamente pronto per una nuova erogazione.

Nota: Spegnere il dispenser prima di aprire il coperchio per evitare sprechi di gel.

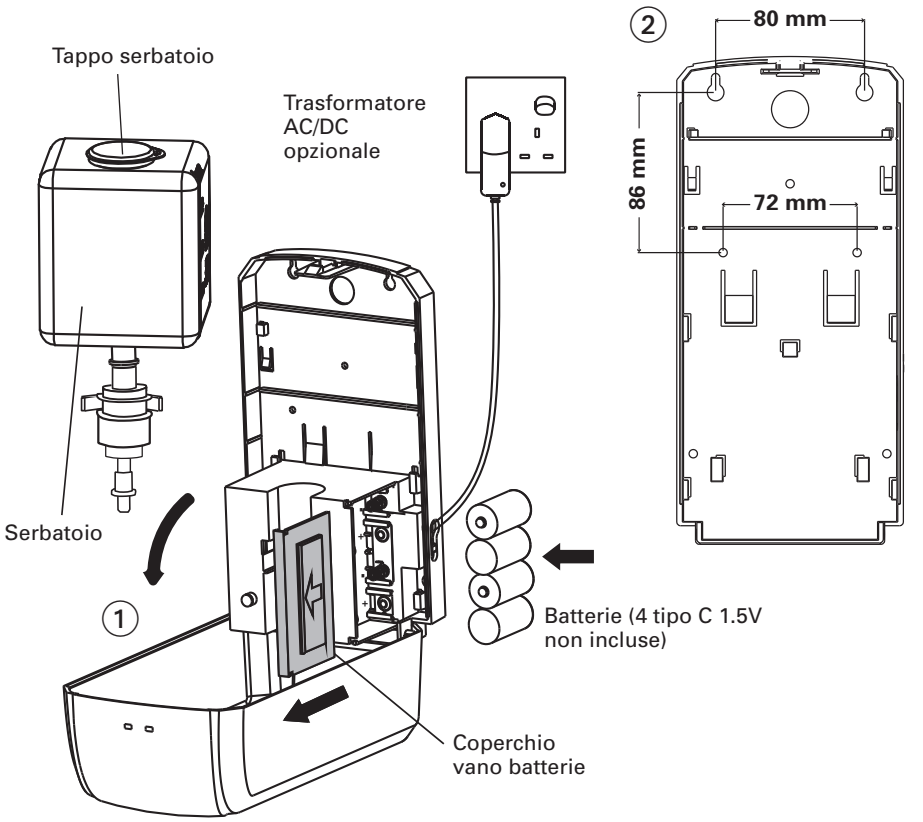


**Avvertenze!**

1. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sensore, occorre che vi siano almeno 40 cm di spazio libero sotto l'apparecchio ed evitare di installarlo in un luogo eccessivamente soleggiato
2. Evitare di urtare con qualsiasi oggetto l'erogatore
3. Utilizzare solo liquidi privi di impurità
4. Mantenere il dispenser asciutto e pulito
5. Qualora sia necessario smontare l'apparecchio, assicurarsi che il serbatoio sia completamente vuoto in modo da evitare fuoriuscite di liquido che potrebbero danneggiare i circuiti elettrici ed il motore.

Importato e distribuito da CO.RA. SpA
Via Corriera, 14 - 48033 Barbiano di Cotignola (RA) Fax 0545 78734
e-mail: cora@coraitaly.com - www.coraitaly.com

# AUTOMATIC GEL HAND SANITIZER OR LIQUID SOAP DISPENSER

Ref. DISPGEL01: Colour WHITE
Ref. DISPGEL02: Colour BLACK

## USE INSTRUCTIONS

Automatic soap/gel hand sanitizer dispenser: ensures the highest level of hygiene and protection thanks to the infrared detection sensor that avoids direct contact with the distributor: simply place your hands under the photocell to obtain the ideal quantity of soap or disinfectant gel. The ease of installation combined with the elegant design and reduced energy consumption make it ideal for any public place.

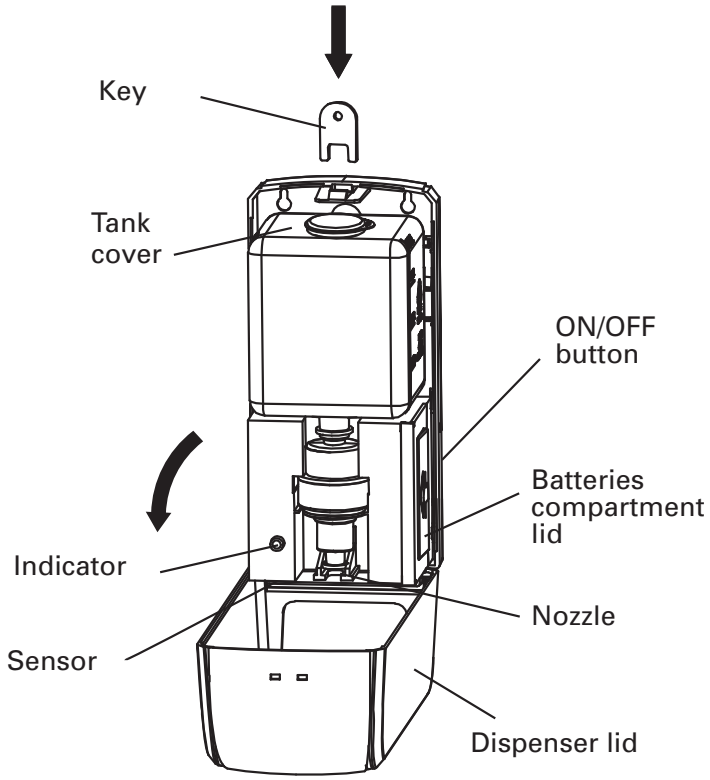


**Features:**

- Automatic delivery via infrared sensor: avoids the transmission of germs and bacteria due to contact with the dispenser
- Energy saving function: lower energy consumption, less pollution and lower management costs
- Practical and elegant design: easy to install and use
- Battery or power supply (not included)

**Technical specifications:**
Rated voltage: DC4 * 1.5 V
Capacity: 1000 ml
Sensing hand distance: 8 cm +/- 1 cm
Single spray gel volume: 1 ml

**Content of the pack**
Dispenser
Instructions manual
4x 6 mm wall plug with screws

## INSTALLATION AND OPERATION

1. Open the cover as indicated in fig.1.
2. Drill 4 ø 6 mm holes on the wall respecting the distances shown in fig. 2 and fix the dispenser using the Fischer with screw supplied.
3. Remove the cover of batteries compartment (fig. 1) and insert 4 batteries 1,5V type C. If you want to power the dispenser to DC, **do not insert the batteries** and connect the appliance's DC socket to the 220V using the transformer supplied.
4. Remove the tank block by levering on the fins located above the dispenser. Open the tank cup and put the sanitizier gel (max tank capacity 1000 ml).
5. Before the first use, operate the pump head several times to expel the air from the tank.
6. Close the tank cup and install it in the dispenser;
7. Place your hand under the dispenser at a distance of about 7/8 cm: the device will automatically dispense about 1 ml of gel. If you leave your hands within the range of action of the sensor, the dispenser will stop and the status indicator will light up red so as to warn the user. Remove your hand and wait some seconds to return to normal operation.

Note: Switch off the dispenser before open the lid to avoid gel or soap waste.

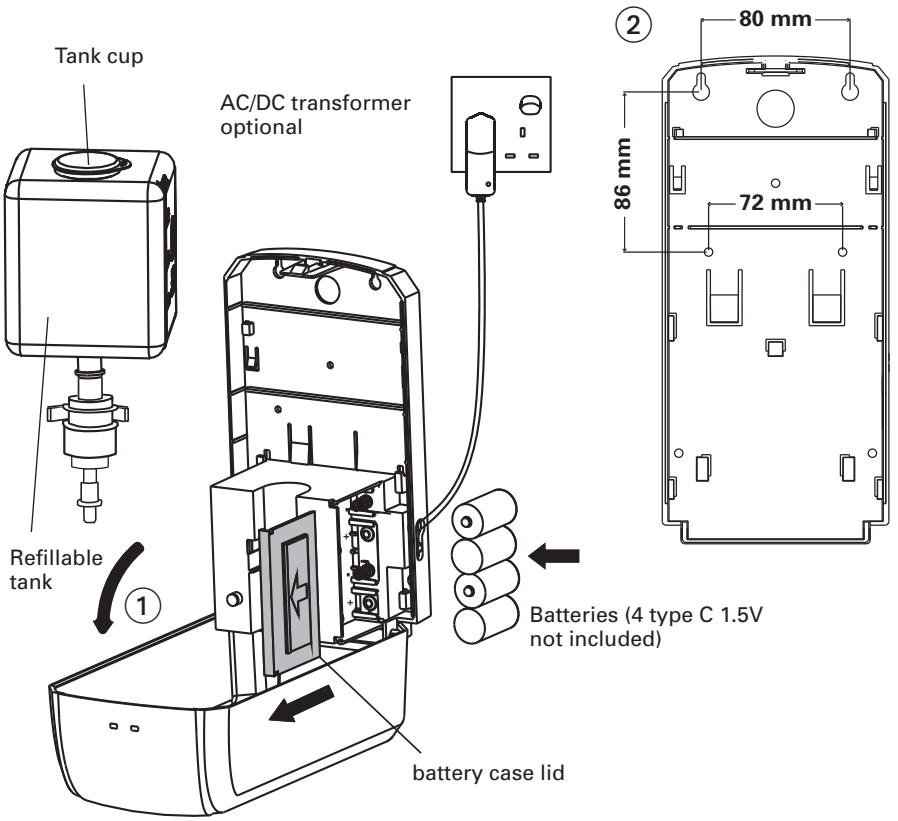


**Warning!**

1. In order to ensure the correct functioning of the sensor, there must be at least 40 cm of free space under the appliance and avoid installing it in an excessively sunny place.
2. Avoid hitting the regulator with any object.
3. Use only liquids free of impurities.
4. Keep the dispenser dry and clean.
5. If it is necessary to disassemble the appliance, make sure that the tank is completely empty in order to avoid liquid leaks which could damage the electrical circuits and the motor.

Imported and distributed by CO.RA. SpA
Via Corriera, 14 - 48033 Barbiano di Cotignola (RA) Fax 0545 78734
e-mail: cora@coraitaly.com - www.coraitaly.com