

NEOVISION


PRO EVOLUTION GPL

Grazie ad una importante ricerca sulla carburazione e sui problemi del GPL, **NEOVISION** ha sviluppato un additivo mirato a migliorare la combustione di questo combustibile ed a mantenere pulito il delicato sistema di alimentazione.


A differenza di Diesel e Benzina, il GPL è un combustibile non normato e gli studi effettuati su campioni reperiti presso i distributori presenti sul territorio italiano hanno messo in evidenza la quantità di impurità costantemente presenti in questo tipo di carburante.

PRO EVOLUTION GPL è stato formulato con caratteristiche detergenti e disperdenti innovative, separa gli inquinanti dal gas di petrolio liquefatto, mantiene pulito tutto l'impianto di alimentazione, garantendo la regolarità della combustione, la pulizia degli iniettori e dei filtri nonché la facilità di avviamento a freddo.

ESEMPIO APPLICAZIONE PRODOTTO

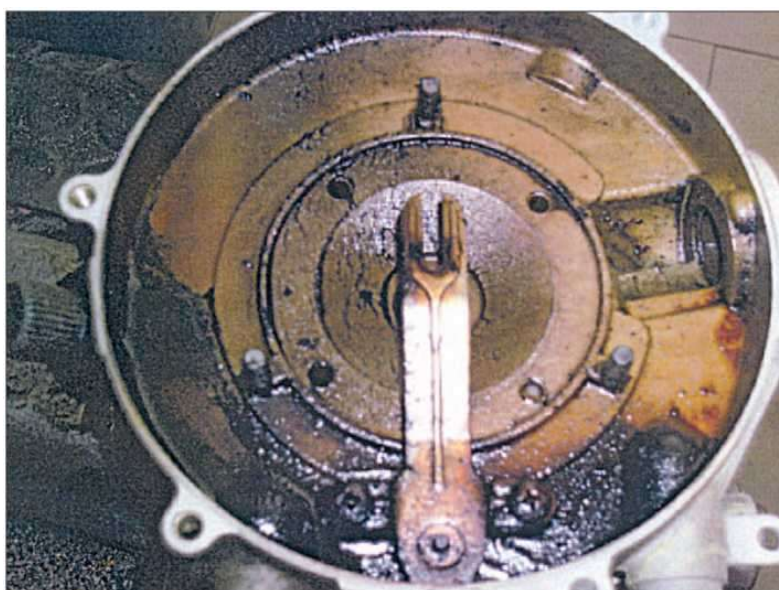

1. ANALISI VISIVA DI UN RIDUTTORE DI PRESSIONE PRIMA DI INIETTARE L'ADDITIVO

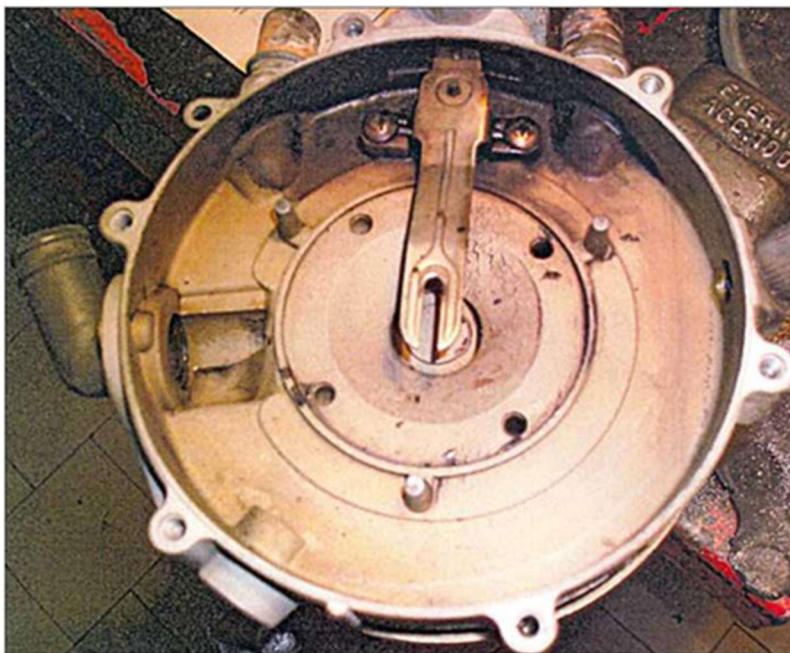

2. E' FACILMENTE VISIBILE L'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DALL'APPARATO DOPO APPENA DUE TRATTAMENTI DELL'ADDITIVO **TOP GPL**

PRO EVOLUTION GPL è stato sviluppato per ottimizzare il funzionamento del sistema di alimentazione di veicoli funzionanti a gas GPL, prodotto privo di elementi lubrificistici e quindi molto secco, garantendo la pulizia e la lubrificazione di iniettori e valvole di aspirazione. Prove su motori a banco hanno dimostrato che l'effetto detergente ed untuosante migliora la potenza erogata fin oltre 10km/h, consentendo un funzionamento più regolare del motore.

L'azione di **PRO EVOLUTION GPL** garantisce una buona protezione contro la corrosione e assicura una buona compatibilità con i materiali costituenti il sistema di alimentazione.

PRO EVOLUTION GPL favorisce, inoltre, l'eliminazione di eventuali tracce di acqua nel serbatoio proteggendolo da depositi e corrosione.

MODALITA' DI UTILIZZO

Dato che la pressione interna al serbatoio di GPL è superiore a quella atmosferica, non è possibile iniettare l'additivo **PRO EVOLUTION GPL**, se non utilizzando l'apposito iniettore JET CLEAN. Si consiglia una quantità di 75 cc di **PRO EVOLUTION GPL** in un pieno di GPL.

CARATTERISTICHE

Densità 15°C kg/l : 0,760-0,800

Aspetto : liquido trasparente chiaro

(I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica)