

Pressurizzato **Polvere** 6 kg

Temperature di utilizzo  
-30°C + 60°C



Su richiesta

**SERBATOIO** ACCIAIO

Serbatoio due pezzi in acciaio, realizzato tramite profonda imbutitura, Verniciato esternamente con resina poliestere

**VALVOLA** ALLUMINIO

Valvola a leva realizzata in alluminio per garantire un'ottima protezione contro la corrosione. Il manometro resistente agli urti permette il controllo della pressione, è dotato di valvola di non ritorno e di un filtro sinterizzato per proteggere le componenti più delicate

**MANICHETTA**

La manichetta in EPDM rinforzato coniuga perfetta flessibilità a resistenza (entro il range di temperature di utilizzo). Completa di ugello di scarica

**AGENTE ESTINGUENTE**

Sono disponibili tre tipi di polvere estinguente, certificati secondo EN 615:

- polvere estinguente ABC
- polvere estinguente TOP: grazie ad additivi speciali e a una differente granulometria, assicura performance maggiori
- polvere estinguente TOP PLUS, per ottenere le massime prestazioni

**PROPELENTE**

Il gas propellente utilizzato è l'azoto, a cui è aggiunta una piccola percentuale di elio per rilevare elettronicamente eventuali perdite

**IMBALLO STANDARD**

Scatola singola in cartone, robusta e adatta al trasporto



**Polvere ABC**



**Polvere TOP**



**Polvere TOP PLUS**



<b>PESO</b> Kg	8,54
<b>DIMENSIONI</b> mm	160 Ø x 530

Accessori  Standard  Su richiesta


<b>SUPPORTO</b>	<input checked="" type="radio"/>  Gancio a parete con piastra asolata	<input type="radio"/>  Kit di fissaggio a muro con piastra posteriore	<input type="radio"/>  Supporto trasporto	<input type="radio"/>  Gancio posteriore saldato
<b>ANELLO &amp; BASE PROTETTIVA</b>	<input checked="" type="radio"/>  Porta manichetta 160mm	<input type="radio"/>  Base protettiva 160mm	<input type="radio"/>  Collare dentellato	
<b>COMPONENTI AGGIUNTIVE</b>	<input checked="" type="radio"/>  Serigrafia a un colore	<input type="radio"/>  Etichetta bicolor in PVC	<input type="radio"/>  Valvola di sicurezza HHZ	
<b>IMBALLO</b>	<input checked="" type="radio"/>  Scatola singola in cartone color havana	<input type="radio"/>  Scatola singola in cartone a colori		

## Dati tecnici

CLASSI DI FUOCO	Polvere ABC	34A 233B C
	Polvere TOP	43A 233B C
	Polvere TOP PLUS	55A 233B C
CARICA	6 kg ± 2%	
SERBATOIO	Processo di fabbricazione	Profonda imbutitura
	Verniciatura esterna	Resina poliesteri, spessore minimo 75 micron
	Resistenza alla corrosione	480 h min. secondo ISO 9227:1990
AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC	ANAF - A32 Polvere ABC
	Polvere TOP	ANAF - Polvere TOP
	Polvere TOP PLUS	ANAF - Polvere TOP PLUS
PROPELENTE	Azoto o azoto + Elio	
SCARICA	Tempo di scarica	~ 18 s
MANICHETTA	Tubo in gomma rinforzata con ugello	Tubo in gomma rinforzata con ugello
	Lunghezza totale	565 mm
PRESSIONE	Pressione a 20 °C	13 bar
	Pressione a 60 °C	15 bar
	Pressione a -30 °C	11 bar
DIMENSIONI	Altezza totale	530 mm
	Diametro esterno serbatoio	160 mm
PESO	Massa vuoto / carico	2,54 kg / 8,54 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO	Imballo standard	Scatola singola in cartone
	Dimensioni scatola (B x L x H)	180 x 175 x 590 mm
	Peso per cartone	8,84 kg
	Pallet	81 cartoni
	Dimensioni pallet (B x L x H)	800 x 1200 x 1750 mm
	Volume pallet	1,68 m <sup>3</sup>
	Peso per pallet (netto/lordo)	716 kg / 736 kg

© REPRODUCTION IS FORBIDDEN

32.895E.01.02.2021

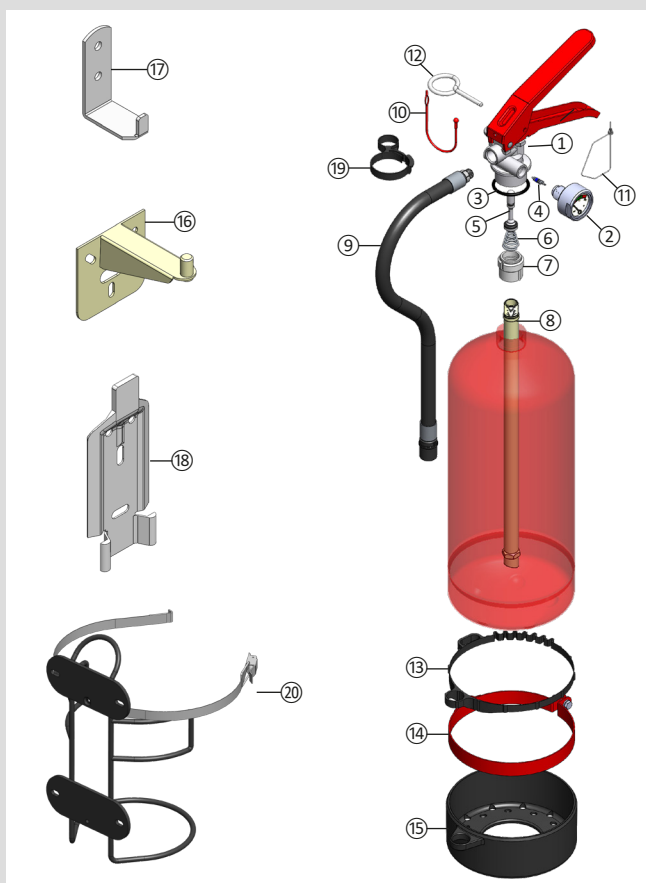

Nr.	Description	Code
1	Valvola completa senza manometro	00.886E.8100.01
2	Manometro	00.245E.4951.10
3	O-ring per valvola	00.033E.1100.01
4	Valvola schrader	00.886E.5100.00
5	Otturatore in ottone con guarnizione	00.241E.6100.00
6	Molla conica	00.886E.5200.00
7	Porta pescante	00.886E.5810.00
8	Pescante	00.895E.5900.00
9	Manichetta completa	00.850E.2400.05
10	Sagola rossa per spina di sicurezza	00.886E.9290.00
11	Sigillo di sicurezza	00.005A.3220.00
12	Spina di sicurezza in metallo	00.886E.5020.00
13	Fascetta portamanichetta Ø 160	00.241E.2800.00
14	Supporto metallico Ø 160	00.850E.2970.00
15	Fondello Ø 160 con porta manichetta	00.850E.7100.01
16	Supporto zincotropicalizzato	00.752B.2900.00
17	Supporto a muro zincato	00.005E.2900.00
18	Supporto a muro	00.005E.2950.00
19	Supporto manichetta dentellato	00.850E.2960.01
20	Supporto/trasporto filo	00.241E.2900.00

# ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)  
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279  
 info@anaf.eu | www.anaf.eu